

PinMark RP 40/60

Marcatore a graffio da integrazione in linee di produzione

Per la realizzazione immediata e flessibile di marcature permanenti (alfanumerici, disegni, codici 2D Datamatrix, QR su superfici piani / tondi di materiale diverso)

- Design robusto e industriale
- Meccanica di alta qualità e resistente
- Marcatura sufficientemente profonda e silenziosa
- Elevate velocità di marcatura
- Integrazione facile ed efficiente nelle linee di produzione
- Costi di acquisto una tantum e nessun materiale di consumo
- Può essere installato posizione orizzontale / verticale
- Manutenzione ridotta





Scheda tecnica PinMark RP 40/60

Modello	RP 40/60
Codice Articolo	80.20.4060
Dimensioni (L x P x A)	174 x 153 x 258 mm
Peso	6,0 Kg
Campo di marcatura	40 x 60 mm
Velocità di marcatura	fino a 3 caratteri al secondo
Unità di controllo	UMC 112
Aria compressa	Max 6 bar

Principio di funzionamento:

Per la marcatura a graffio si utilizza un utensile con punta in carburo o diamantata. L'utensile di marcatura viene premuto sulla superficie da marcare tramite alimentazione di aria compressa regolata. La punta da graffio è avvitata in una slitta e può essere spostata liberamente in tutte le direzioni sulla superficie da marcare disponibile.

La marcatura viene eseguita tracciando i caratteri e i numeri mentre lo strumento di marcatura viene premuto pneumaticamente. Una linea chiusa viene così realizzata. Le nostre marcatrici a graffio sono anche molto adatte per la marcatura a micropercussione. La funzione desiderata viene impostata tramite l'unità di controllo ÖSTLING UMC112.

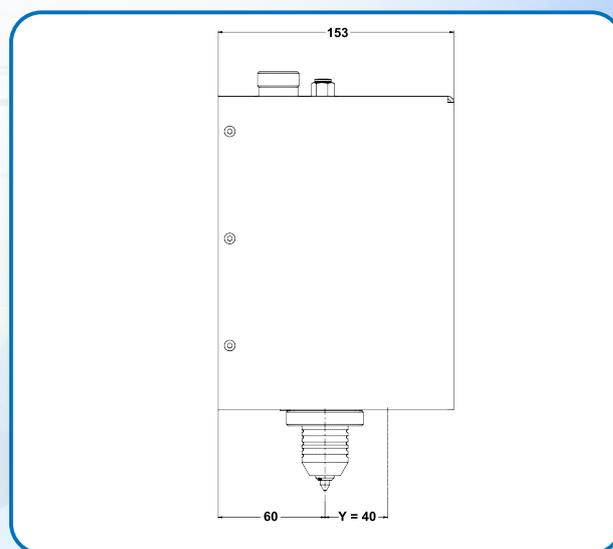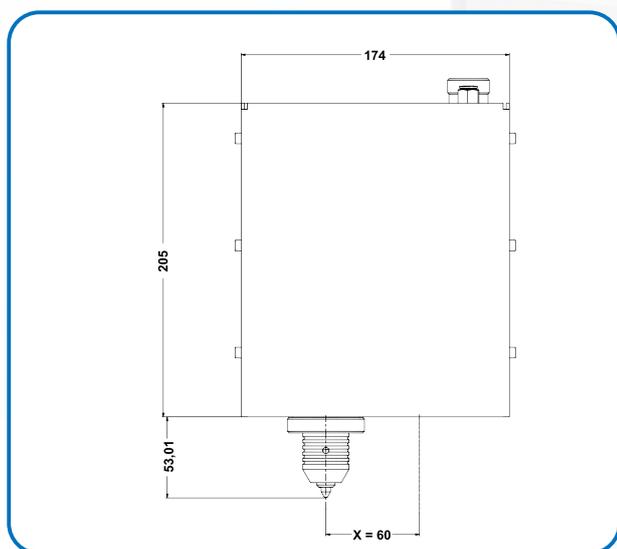

Ridix Spa

Indirizzo: via Indipendenza 9/F
Grugliasco (TO)

Telefono: +011 4027511

Website: +www.ridix.it

E-Mail: info@ridix.it

IMPORTATORE ESCLUSIVO ITALIA

RIDIX